


RIANTA

packaging systems

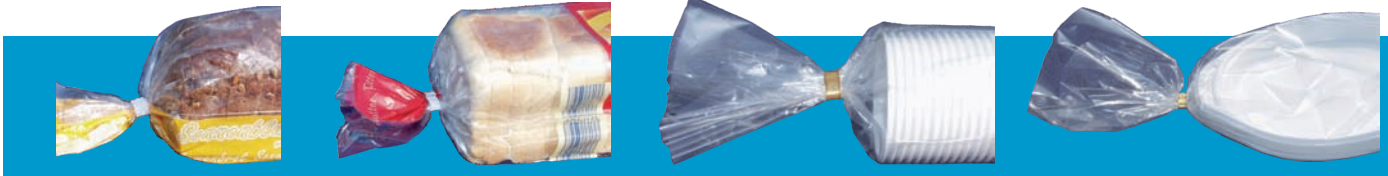

BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine
Clipfix bag closing machine



... POWERED BY INNOVATION

BS 900

Clipfix-Beutelverschließmaschine Clipfix bag closing machine



Die **BS 900** ist für die direkte Kombination mit horizontal arbeitenden Beutelfüllern /Schlauchbeutelmaschinen konzipiert. Im Synchronlauf beträgt die Leistung bis zu 80 Verschlüsse pro Minute, im getakteten Betrieb ca. 60 Verschlüsse pro Minute

Die **RIANTA** ist ausgestattet mit der tausendfach bewährten Clipfix-Verschließmaschine. Sie zeichnet sich aus durch Robustheit und hohe Betriebssicherheit. Die Maschine ist leicht zugänglich und zu warten.

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Verschlusssystemen. Damit können Sie entsprechend den Anforderungen den Markt optimal bedienen.

Die verschiedenen Zusatzeinrichtungen sind voll auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Zusatzeinrichtungen

- Druckwerk **HP 50** für Preis-, Datum- und Gewichtsauszeichnungen
- Zuführbänder für den direkten Anbau
- Drehtische **DT 160** zum Sammeln der verschlossenen Packungen

Technische Daten

Formatbereich	min.	Breite 50 mm	Höhe 30 mm
	max.	220 mm	140 mm
Beutelmaterial	Polyethylen, Polypropylen, Verbundfolie, Papier		
Clipband	8 mm breites Papier- oder Kunststoffclipband mit 2 Drahteinlagen, Draht- \varnothing 0,6; 0,7 oder 0,8 mm <i>wahlweise</i> metallfreier, wiederverschließbarer Garantieverchluss ClipStrip plus		
Leistung	bis ca. 80 Verschlüsse / min (kontinuierlich) bis ca. 60 Verschlüsse / min (getaktet)		
elektr. Anschluß	400 V, 50 Hz, 0,9 kW		
pneum. Anschluß	6 bar Dauerdruck		
Gewicht	~ 330 kg		

The **BS 900** is designed for the direct combination with horizontally working bag fillers /flow wrappers. In synchronous operation mode the capacity is up to 80 closures per minute, in the intermittent mode approx. 60 closures per minute.

The **BS 900** is equipped with the **RIANTA** Clipfix closing machine that is proofed of value thousand times. It is characterised by its robustness and high working reliability. The machine is easily accessible and easily to maintain.

You have the choice between several closing systems. Thus you can optimally provide the market according to the demands.

The different additional devices are completely adapted to your needs.

Additional devices

- printing unit HP 50 for price, date and weight imprints
- infeed conveyors for the direct extension
- rotary tables **DT 160** for collecting the closed packages

Technical data

Size range	min.	width 50 mm	height 30 mm
	max.	220 mm	140 mm
Bag material	polyethylene, polypropylene, lam. paper, paper		
Closing material	8 mm paper or plastic clip with 2 wire cores, wire- \varnothing 0.6; 0.7 or 0.8 mm <i>alternatively</i> the metal free, re-closable, tamper evident type ClipStrip plus		
Machine capacity	up to 80 closures / min approx. (continuous) up to 60 closures / min approx. (intermittent)		
electr. connection	400 V, 50 Hz, 0.9 kW		
pneum. connection	6 bar constant pressure		
Weight	330 kg approx.		

